

PORTE GRAND TRAFIC
KL-GT



PRODUIT

KL-GT



ATOUTS

- Forte isolation thermique :
 - $U_d 1,8 \text{ W/m}^2.K^* + S_w 0,43 + TLw 55 \%$ (double vitrage).
 - $U_d 1,4 \text{ W/m}^2.K^* + S_w 0,36 + TLw 50 \%$ (triple vitrage).
- Isolation acoustique jusqu'à $R_{A,tr} 38 \text{ dB}$.
- Étanchéité à l'air : jusqu'à A*4.
- **Endurance validée à 1 million de cycles ouverture/fermeture (classe 8).**
- Paumelles renforcées en applique ou à clamer.
- Pureté des lignes.
- Accessoires invisibles en option.
- Accessoires laqués à la couleur du châssis (option).
- Seuil réduit de 20 mm sans encastrement, conforme à la norme handicapé.
- Avec ou sans traverse intermédiaire.
- De nombreuses compositions de vitrages et panneaux possibles (épaisseurs de 8, 10, 24, 30, 36, 42 ou 48 mm pour les vitrages, de 24, 30, 42 ou 48 mm pour les panneaux).
- Grandes dimensions et possibilité d'ensembles composés.
- Disponible en bicoloration ou monocoloration.

CLASSE 8 (NF EN 12400)
TESTÉ À 1 MILLION DE CYCLES



*Performances calculées pour une porte KL-GT
1 vantail de dimensions 1230 x 2180 ht.



PERFORMANCES

Classement AEV jusqu'à : A*3 E*5B V*A3 selon la configuration

CONTRIBUE À UN ISOLEMENT DE FAÇADE DE	VITRAGE ISOLANT	FORMAT	Ug (W/m².K)	Ud (W/m².K)	FACTEUR SOLAIRE Sw	FACTEUR DE TRANSMISSION LUMINEUSE TLw
35 dB	44.2 / ALU argon 20 / TBE 44.2	1 VANTAIL *	1.1	1,9	0,43	55%
		2 VANTAUX **	1.1	2,0	0,43	54%
35 dB	44.2 / WE argon 20 / TBE 44.2	1 VANTAIL *	1.1	1,8	0,43	55%
		2 VANTAUX **	1.1	1,9	0,43	54%
38 dB	33.1 S / WE argon 16 / TBE 44.2	1 VANTAIL *	1.1	1,8	0,44	55%
		2 VANTAUX **	1.1	1,9	0,44	54%
-	44.6 / SW U argon 16 / TBE 1.0 THERM 4	1 VANTAIL *	1.0	1,7 ⁽¹⁾	0,34	48%
		2 VANTAUX **	1.0	1,8	0,34	48%
-	44.2 TBE / SW U argon 14 / 4 / SW U argon 14 / TBE 44.2	1 VANTAIL *	0.6	1,4	0,36	50%
		2 VANTAUX **	0.6	1,5	0,36	49%


* 1 vantail : 1230 x 2180 ht - ** 2 vantaux : 2000 x 2180 ht.

⁽¹⁾ Ud = 1,8 W/m².K ouvrant à l'anglaise seuil handicapé. Performances thermiques certifiées par le CSTB.

Pour calculer la performance énergétique de vos menuiseries aux dimensions réelles, rendez-vous sur www.k-line.fr rubrique thermo-luminosité®.




COMPOSITIONS POSSIBLES

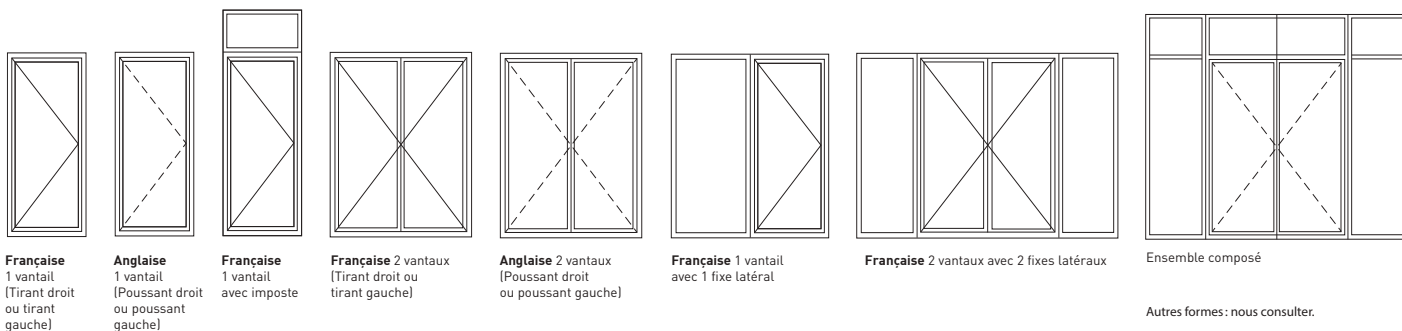


ACCESSIBILITÉ


- Seuil PMR de 20 mm, avec garde à l'eau, sans encastrement, avec réservations pour calfeutrement.

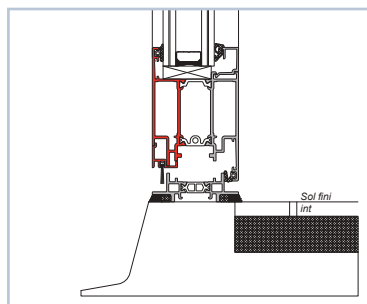

Seuil porte KL-GT à la française.

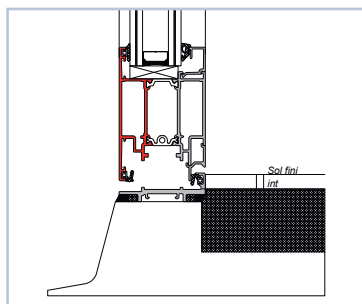

Seuil porte KL-GT à l'anglaise.

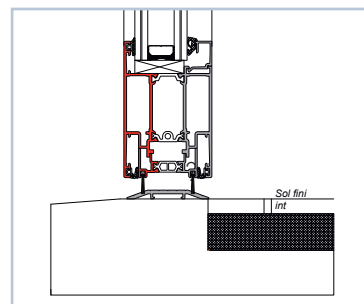

Seuil plat (commun à la française et à l'anglaise).

- Seuil plat sans garde à l'eau.

PRODUIT

KL-GT





DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dormant et ouvrants épaisseur 60 mm, à rupture de pont thermique complète assemblés à coupes d'onglet (sauf seuil porte grand trafic à l'anglaise et seuil plat).
- Dormant avec possibilité de couvre-joint et tapée rapportés.
- Ouverture à la française et à l'anglaise.
- Étanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.
- Paumelles en applique ou paumelles à clamer (option) permettant de régler la compression, l'aplomb et la hauteur de l'ouvrant.
- Fermeture à relevage multipoints avec crochets.
- Offre d'accessoires complète : ferme-portes, anti-panique, crémone pompiers, gâche électrique, ventouse électromagnétique, anti-pince doigts niveau 1 ou 2. Les accessoires sont montés en usine.
- Large choix de poignées et barres de tirage.
- Vitrage simple 8 ou 10 mm ou vitrage isolant de 24, 30, 36, 42 ou 48 mm avec intercalaire noir et remplissage argon.



COUPES TECHNIQUES

- Porte à l'anglaise deux vantaux.

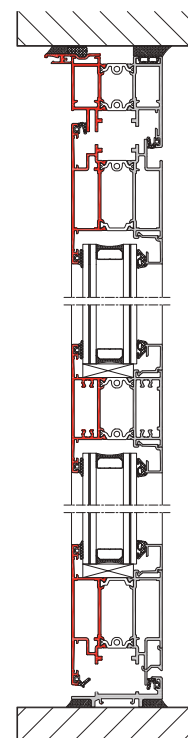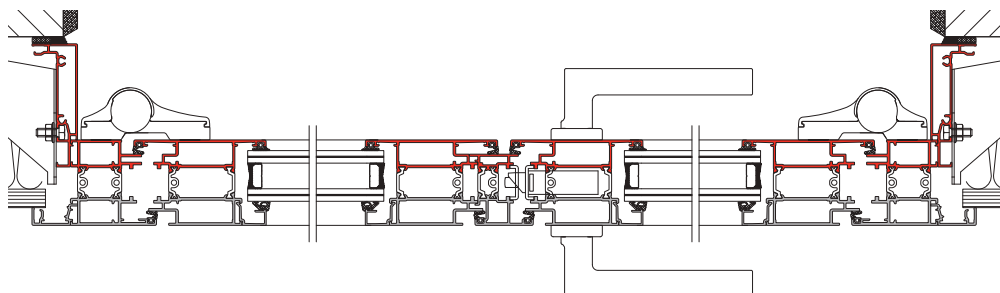


RETROUVEZ TOUTES NOS COUPES TECHNIQUES SUR WWW.K-LINE.FR, RUBRIQUE MISE EN ŒUVRE.



DESIGN

- Pureté des lignes.
- Ouvrants et dormants en affleurement.
- 2 choix de paumelles :
en applique ou à clamer (en option).
- Plusieurs poignées et barres de tirage au choix :
 - 2 barres de tirage déclinées en 3 hauteurs :
 - Barre laquée.
 - Barre inox.
 - 2 poignées de tirage.
 - 2 poignées béquilles.
- Ferme-porte invisible (option).
- Crémone pompier encastrée (option).
- Plinthe pour les fixes adjacents (option).
- Coloris des accessoires laqués : blanc, noir, aspect anodisé argent, aspect inox.
Couleur châssis possible sur une sélection d'accessoires en fonction de la teinte et des quantités (nous consulter).
- Bicoloration.

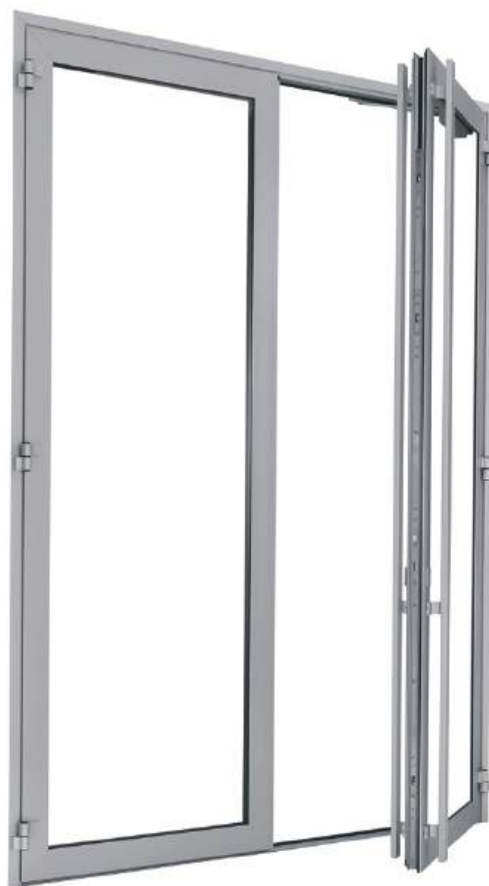

ATOUTS SERVICES KL-GT

- Possibilité de créer sa propre offre en ligne, en seulement quelques clics.
- Outils de chiffrage simples à utiliser (devis et commandes en ligne, configurateur de Thermo-luminosité®).
- FAQ sur environnement réglementaire (sur le web).

Art. 8075 - Mars 2024.
Crédit photos : Evéo, Gael
ARNAUD, Garnier-Studios.



LE TRI
+ FACILE



K•LINE – CS 40129 – 85501 Les Herbiers cedex

02 51 66 70 00

Tél.

Web

www.k-line.fr

K•LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE